

QP灌水用

# 単体ポンプシリーズ!



軸受けセパレート型で  
容易なメンテナンス性!

## 灌水単体ポンプ



QP-BH10



QP-BH15-2



QP-BH20



QP-BH30



QP-BH40

## 高圧単体ポンプ



QP-BH205S



QP-BH205L



QP-BH402S




# 灌水用単体ポンプ

## 灌水ポンプ性能諸元一覧

機種名	QP-BH10	QP-BH15-2	QP-BH20	QP-BH30	QP-BH40
吸込口径×吐出口径 (mm)	25 × 25	40 × 40	50 × 50	80 × 80	100 × 100
最大揚程 (m)	29	30	35	35	28
最大吐出量 (L/分)	116	300	500	1,000	1,600
全長×全幅×全高 (mm)	340 × 238 × 330	350 × 238 × 330	370 × 260 × 370	410 × 313 × 460	565 × 355 × 465
本体重量 (kg)	5.5	6.0	11.2	15.0	33.0
所要馬力 (PS)	3.0ps/4000rpm	3.0ps/4000rpm	5.0ps/4000rpm	5.0ps/4000rpm	8.0ps/4000rpm

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・始動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください！

## 灌水ポンプ性能曲線

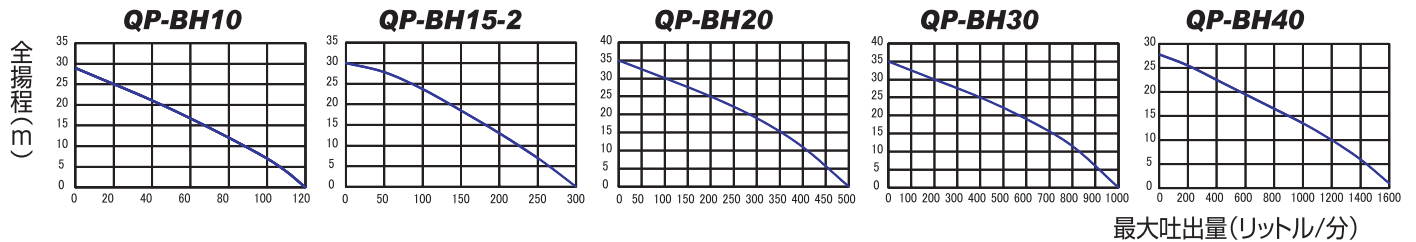


# 高圧単体ポンプ

## 高圧ポンプ性能諸元一覧

機種名	QP-BH205S	QP-BH205L	QP-BH402S
吸込口径×吐出口径 (mm)	50 × 50	50 × 50	100 × 100
最大揚程 (m)	75	50	50
最大吐出量 (L/分)	400	620	1,000
全長×全幅×全高 (mm)	430 × 335 × 430	410 × 310 × 465	595 × 385 × 525
本体重量 (kg)	13.3	12.5	33.0
所要馬力 (PS)	6.0ps/4000rpm	7.0ps/4000rpm	8.0ps/4000rpm

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・始動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください！

## 高圧ポンプ性能曲線

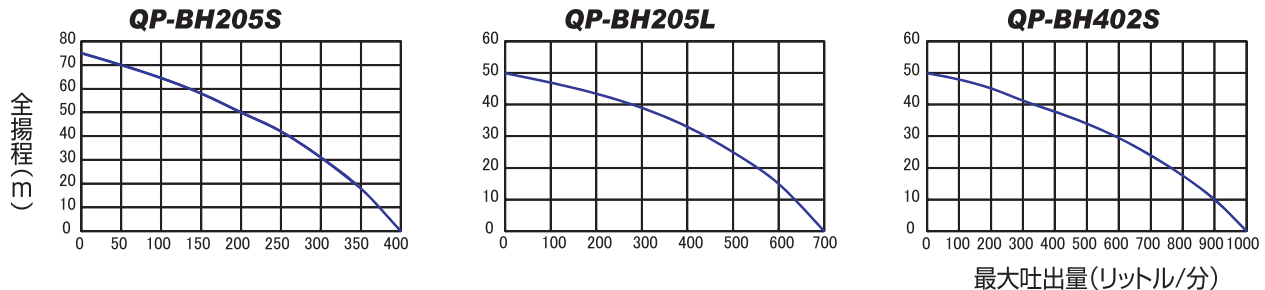

 株式会社マツサカエンジニアリング



Q048



<http://www.qp-pump.com>

本社  
〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番  
TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129  
工場  
〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155  
TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3844

お問い合わせ、ご用命は：

CTG NO.WDB001502