

QP-Power Sprayer

Matsusaka

QP-PS 動力噴霧機 シリーズ!!



圧力調整が確実にできる、
扱いやすい形状の調整ナット!

3連プランジャーが
脈動を防ぎます。



丈夫なハンドル付き!
二人で楽に持ち運びが
出来ます。

直径22mmの強靱な
パイプフレームが外部
の衝撃から製品を保護
します。



吸込口には「Matsusaka」
「QP」のロゴが入ります。



QP-PS25/PS45

オプション

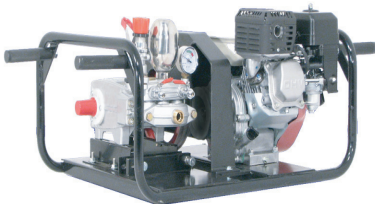
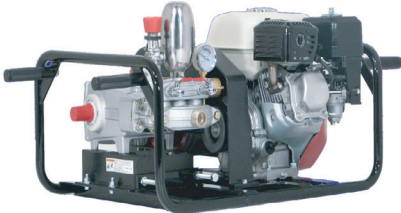
スプレーガン S-108



株式会社 マツサカエンジニアリング

QP-PS動力噴霧機シリーズ仕様諸元

吸水量20～30ℓ/分クラス2機種ラインナップ!
ポンプ単体での供給も可能です。

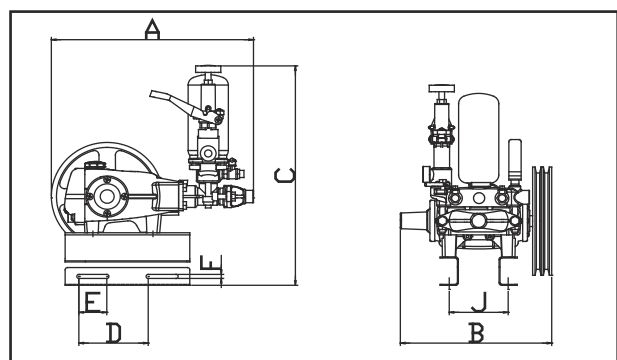
製品名	QP-PS25E	QP-PS45E
セット動噴		
梱包外寸	685×535×430 (L×W×H) mm	685×535×430 (L×W×H) mm
本体重量	33kg	36kg
最高圧力	3.9 (40) MPa (kgf/cm ²)	3.9 (40) MPa (kgf/cm ²)
吸水量	14～18 (L/min)	27～34 (L/min)
回転数	800～1000 (r. p. m)	700～900 (r. p. m)
馬力	3.5～4.2 (ps)	4.9～6.3 (ps)
ベルト規格	8 (inch) / A×2	8 (inch) / A×2
吐出口ネジ径	G 1/4 (8.5)×2 [口径:ネジ 規格(mm)×個数]	G 1/4 (8.5)×2 [口径:ネジ 規格(mm)×個数]
搭載エンジン	三菱・ホンダ	三菱・ホンダ
標準 付属 品	吸水ホース	G 3/4×2.7 [口径:ネジ 規格×長さ:m]
	余水ホース	G 1/2×2.7 [口径:ネジ 規格×長さ:m]
	工具	調整スパナ・十字ドライバー・両口スパナ
	部品	・ Vパッキン ×9
		・ バルブパッキン×6
	ストレーナー	有り

オプション

スプレーガン S-108	ノズル径:φ1.8 噴出量(3.0Mpa時):7.0ℓ～9.0ℓ/分(広角～直噴) 適正圧力:1.5Mpa～3.0Mpa 適正ホース径:8.5mm 取付ネジ:G1/4	到達距離(3.0Mpa時):6m～10m(広角～直噴) 散布切替機能付:ストップ/広角/直噴
-----------------	--	---

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・始動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください!

単体寸法図



寸法 (mm)

測定箇所	MODEL	
	QP-PS25	QP-PS45
A	330	375
B	267	293
C	300	353
D	106	108
E	46	46
F	10	10
J	164	185
重量 (kg)	8.4	12.3



<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番

TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129

工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155

TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3844

お問い合わせ、ご用命は: