


製品仕様

ポンプ仕様	吸込口	3 インチ (76 mm) PF	ポンプ材質	ポンプケース	ADC (アルミダイキャスト)
	吐出口	3 インチ (76 mm) PF		ポンプケースカバー	ADC (アルミダイキャスト)
	最大揚程	29 m		インペラー	FCD (ダクタイル鋳鉄)
	最大流量	1500 L / min		ボリュート室	FC (ねずみ鋳鉄)
	最大吸込高さ	7.6 m		吸込口	FC (ねずみ鋳鉄)
	可搬最大固形物径	38 mm		吐出口ニップル	FC (ねずみ鋳鉄)
エンジン仕様 (iGX270)	メーカー	HONDA MOTOR CO.,LTD.	メカニカルシール	SIC x SIC (シリコンカーバイト)	
	モデル	iGX270UT2QZMD		吐出口キャップ	ADC (アルミダイキャスト)
	様式	Air cooled 4-stroke OHC petrol engine		オーリング	NBR (ニトリルラジエンパー)
	排気量	270 cm ³		ボルト類	SUS (ステンレス製)
	定格出力	5.1 kW (6.8 HP) / 3600 rpm		Strainer	Steel
	燃費	2.4 L/hr (0.63 gal/hr)	外寸 (QP-3Ti with iGX270)	L x W x H (ハンドル使用時)	1010 x 685 x 770 mm (1300 x 685 x 770 mm)
	燃料タンク容量	5.3 L		重量	91 kg
	エンジンオイル量	1.1 L		タイヤ	φ290 ノーハンクタイヤ
	ガバナ形式	電気式 (<i>STR</i> GOVERNOR)			
	チョーク	自動式			
	始動方法	セルスタート			
	重量	32 kg			

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・始動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください！

外寸図

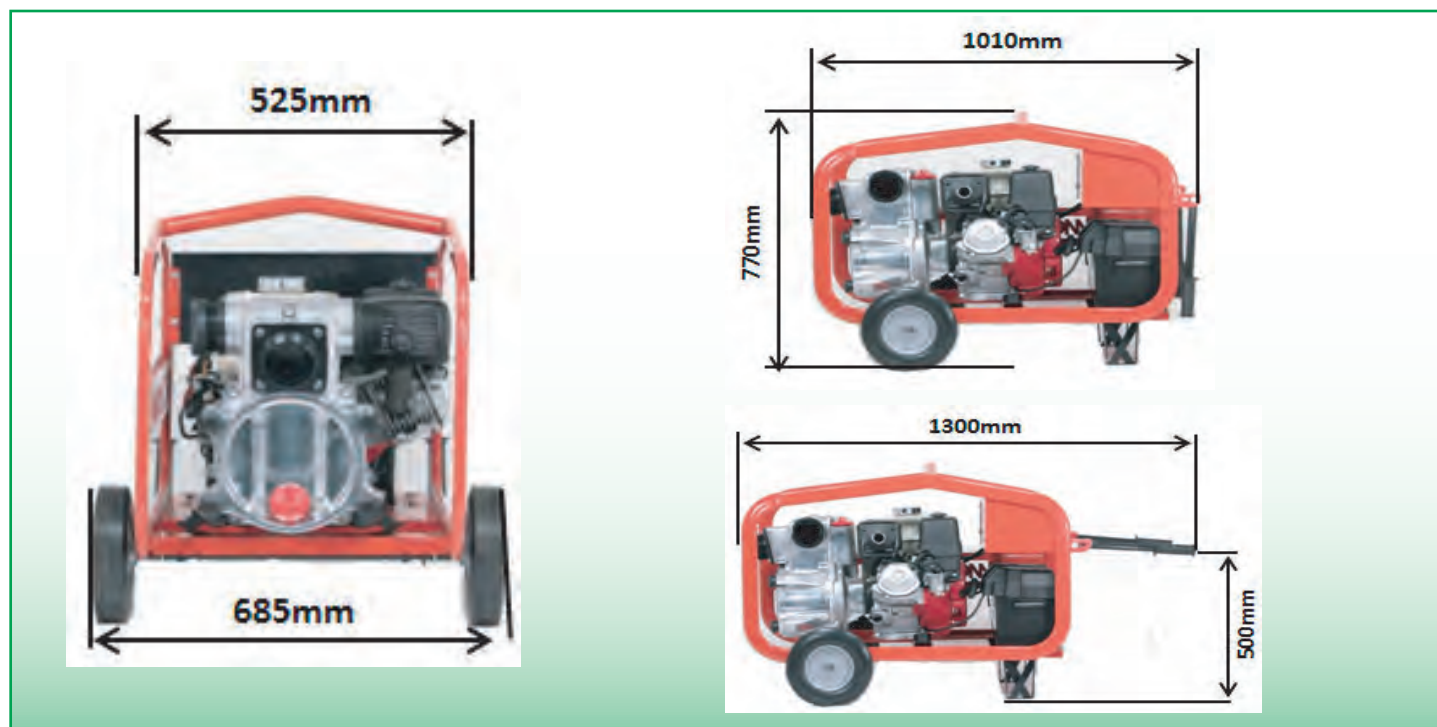

究極の3インチ排水用エンジンポンプ

QP-3Ti

with HONDA iGX 270
(6.8hp/5.1kw)



知能エンジン搭載
HONDA iGX270



株式会社 マツサカエンジニアリング

<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番
TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129
工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155
TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3131



お問い合わせ、ご用命は：

CTG NO.WDSHG1405



Matsusaka

知能を駆使した自動制御！ 3T i だけの新機能！

こんなポンプはほかにはありません！！



- * エレクトリックスタート！
- * 仕事量に合わせ負荷の自動制御！
- * スイッチオン⇒一発スタート（チョーク操作は必要ありません）
- * マニュアルモード運転で吐出量のコントロールができます！
- * アワーメーターにより計画的なメンテナンスが可能です！
- * 緑と赤のランプがエンジンポンプの状態をお知らせします！
- * 大きなバッテリーボックス・多様な使用場所に便利なノーパンクタイヤの採用。

- * 最大吐出量：1500 リットル / 分
- * 最大揚程：29 m

現場の作業に応じた2つの運転モード！

●自動運転モード!!

★ECUが作業負荷を判断し、エンジンをベストコントロール！

1. スピーディーな自吸！

自吸時にエンジン回転を最大に上げスピーディーに自吸します！

2. 環境に優しい経済運転！

フロートスイッチ等の外部からの信号を検知しポンプを自動で運転します。

- ① 燃料節約
- ② 騒音低減
- ③ 空まわし運転解消

3. 知的機能！

始動後5分以内に自吸しない場合、エンジンを自動停止します。

4. 安全機能！

エンジン回転を自動調整し、オーバーロードやオーバーヒートを防止します！

Matsusaka

AUTO/STANBY オペレーション




（フロートスイッチ採用）

- * エンジン始動・停止
- * エンジンスタンバイ
- * 排水モード
- * 給水モード

エンジンポンプで～す！でも自動で排水、吸水します！！

★作業開始後は、無人で給・排水の開始・停止を自動制御します。

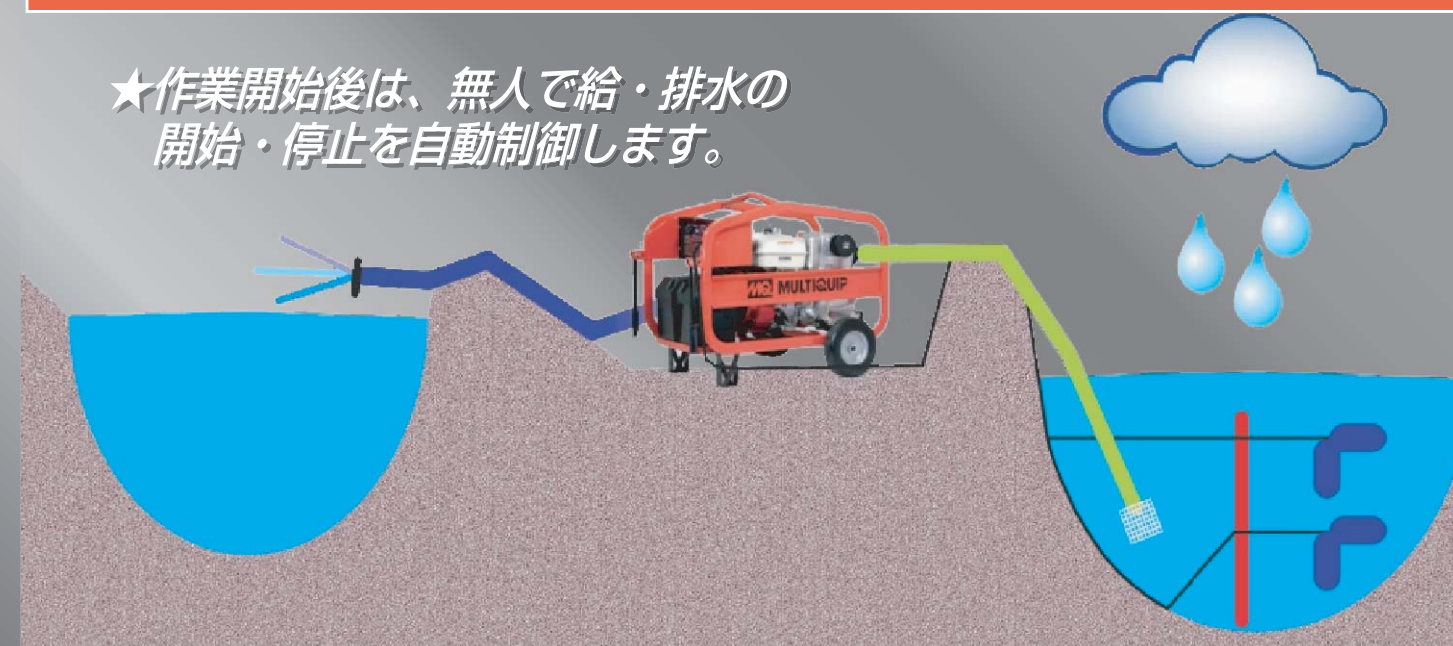

●マニュアルモード

★オペレーターが吐出水量をコントロール！

●その他の機能

★アワーメーターが運転時間&メンテのタイミングを知らせます！

★LEDランプが運転状況やトラブル内容を知らせます！