

TRASH-PUMP

大口径6インチシリーズ!!
過酷な土木排水作業に対応した
抜群の耐久性!!




QP-60TD

クボタディーゼル:

D1105

最大吐出量:4200ℓ/分

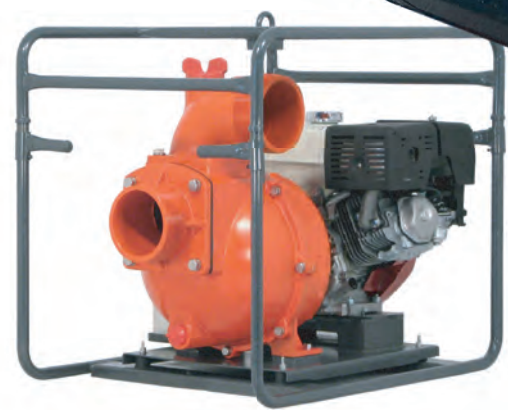

QP-602

本田ガソリン: GX390 最大吐出量:2900ℓ/分
クボタディーゼル: OC95 最大吐出量:2200ℓ/分



2輪タイヤ仕様

株式会社 **マツサカエンジニアリング**

<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番
TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129
工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155
TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3844

お問い合わせ、ご用命は:

CTG No. WDT001805

QP-PUMP

Matsusaka

さまざまな能力と機能で
お応えするワイドな
商品ラインアップ!



砂・小石・泥混じりの
排水現場にはマツサカの
QPポンプトラッシュシリーズを!



ケーシング内の小石や砂利の除去も簡単

株式会社 **マツサカエンジニアリング**

TRASH-PUMP

Matsusaka



泥詰まりは簡単にクリーンアップ!
ノブを緩め掃除蓋を引っ張り出し内部清掃!!
インペラーは鋳鉄製で・シールは耐久・耐摩耗性を配慮したSic製を採用!

クボタディーゼル

本田ガソリン



QP-2TK OC60

2" x 2"
最大吐出量:
650ℓ/分(クボタ)
800ℓ/分(本田)



QP-2TH GX160




QP-3TK OC60

3" x 3"
最大吐出量:
1230ℓ/分(クボタ)
1500ℓ/分(本田)




QP-3TH GX240

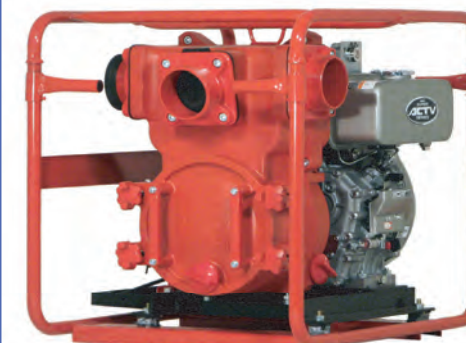

QP-4TK OC95

4" x 4"
最大吐出量:
1800ℓ/分(クボタ)
2100ℓ/分(本田)

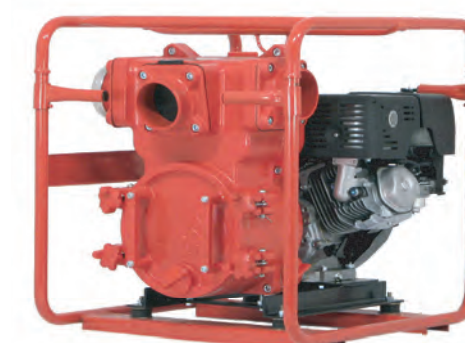

QP-4TH GX340

TRASH-PUMP

進化した3インチ排水用エンジンポンプ

知能を駆使した自動制御！ 3Tiだけの新機能！

● 自動運転モード

- ★ ECUが作業状況进行判断し、ベストコントロール！
- ★ 負荷による回転制御！

● マニュアルモード

- ★ オペレーターが吐出水量をコントロール！

● その他の機能

- ★ アワーメーターが運転時間&メンテ・タイミングを知らせます！
- ★ LEDランプが運転状況やトラブル内容を知らせます！

オートチョーク 機能

従来型
ポンプ

エンジン始動時および低温時にスロットルの調整が必要！

チョーク調整 ➡ スイッチオン ➡ エンジン始動 ➡ チョーク調整 ➡ エンジン運転

3Ti

自動で外気温検知・・・スイッチを入れるだけでエンジン始動

スイッチオン ➡ スタート

● 自動運転モード

1. スピーディーな自吸！

エンジン始動時に自動的に回転が最大まで上がり、スピーディーに自吸します！
ポンプまで自吸が完了すると自動的に通常の回転数に戻ります。

2 環境に優しい経済運転

フロートスイッチ等の外部からの信号を検知してポンプを自動で運転する事が可能です。
①燃料節約
②騒音低減
③空まわし運転解消

3. 知的機能！

エンジン始動後5分以内に自吸できない場合、エンジンが自動停止します！

4 安全機能！

エンジンの回転数を自動調整し、オーバーロードやオーバーヒートを防ぎます！



TRASH-PUMP

防音エンジンポンプ

超静かな作業が可能なスーパーサイレントタイプ
大型タンク(11ℓ)による4.6時間の連続運転!!



63~64 dB (A) /7m

QP-3TS

最大排出水量:1500ℓ/分
最大揚程: 29m

セミ防音タイプ!!
大型タンク(16ℓ)による7.3時間の連続運転!!




72~73 dB (A) /7m

QP-3THX

最大排出水量:1500ℓ/分
最大揚程: 29m

QP3TS

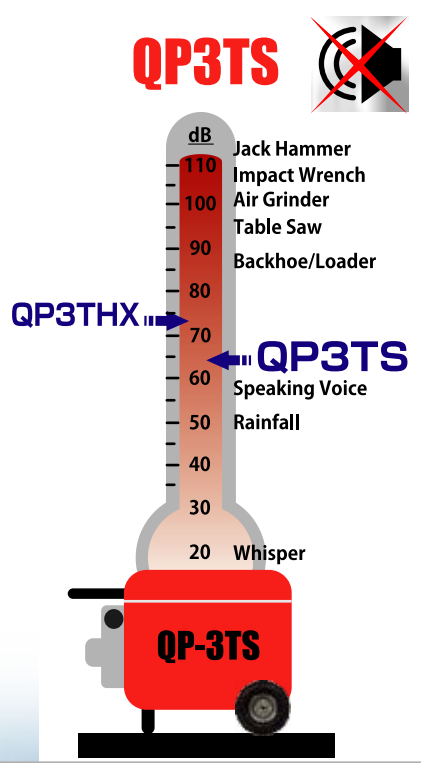

用途別トラッシュポンプ仕様(砂小石混入・汚泥水排水用途)

標準排水タイプ

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	異物通過 径球状 (mm)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
2"x2" QP-2T	本田ガソリン GX160	3.6kW(4.9PS) /3600rpm	リコイル	3.1	2.2	30	800	φ24	645x440x475	45
2"x2" QP-2TK	クボタディーゼル OC62	4.5kW(6.1PS) /3600rpm	セル	3.5	2.4	26	650	φ24	685x595x605	79
3"x3" QP-3T	本田ガソリン GX240	5.9kW(8.0PS) /3600rpm	リコイル	5.3	2.4	29	1500	φ32	685x595x605	66
3"x3" QP-3TK	クボタディーゼル OC62	4.5kW(6.1PS) /3600rpm	セル	3.5	2.4	26	1230	φ27	685x595x605	87
4"x4" QP-4T	本田ガソリン GX340	8.0kW(10.9PS) /3600rpm	リコイル	6.1	2	28	2100	φ42	715x640x715	100
4"x4" QP-4TK	クボタディーゼル OC95	7.4kW(9.5PS) /3600rpm	セル	5.5	2.6	26	1800	φ33	765x620x715	133

大容量排水タイプ

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	異物通過 径球状 (mm)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
6"x6" QP-602	本田ガソリン GX390	8.7kW(11.8PS) /3600rpm	リコイル ※セル	6.1	1.7	20	2900	φ35	910x710x790	140 145
6"x6" QP-602D	クボタディーゼル OC95	7.4kW(9.5PS) /3600rpm	セル	5.5	2.6	18	2200	φ30	757x612x819	166
6"x6" QP-60TD	クボタディーゼル D1105	18.5kW(25.2PS) /3000rpm	セル	60	9.8	35	4200	φ45	スキッドタイプ 1550x715x1260 2輪タイヤ仕様 2146 x 968 x 1527	skid 600 2輪 680

自動制御運転タイプ

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	異物通過 径球状 (mm)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
3"x3" QP-3Ti	本田ガソリン iGX270	6.3kW(8.6PS) /3600rpm	セル	5.3	2.2	29	1500	φ32	1010x685x770 ハンドル使用時 (1300x680x770)	91

防音タイプ セミ防音(72~73db/7m) & スーパーサイレント(63~64db/7m)

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	異物通過 径球状 (mm)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
3"x3" QP-3THX	本田ガソリン GX240	5.9kW(8.0PS) /3600rpm	リコイル	大型タンク 16ℓ	7.3	29	1500	φ32	740x595x580	85
3"x3" QP-3TS	本田ガソリン GX270	6.3kW(8.6PS) /3600rpm	セル	大型タンク 11ℓ	4.6	29	1500	φ32	725x820x780 ハンドル使用時 (1080x820x780)	130

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は別途必ずご確認ください！