

TRASH-PUMP

大口径6インチシリーズ!!
過酷な土木排水作業に対応した
抜群の耐久性!!



QP-60TD

クボタディーゼル:
D1105
最大吐出量:4200ℓ/分



QP-602

本田ガソリン: GX390 最大吐出量:2900ℓ/分
クボタディーゼル: OC95 最大吐出量:2200ℓ/分



2輪タイヤ仕様

髯 マツサカエンジニアリング

<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番
TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129
工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155
TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3131



お問い合わせ、ご用命は:

CTG No. WDT001805

改定2021年11月

QP-PUMP

Matsusaka

さまざまな能力と機能で
お応えするワイドな
商品ラインアップ!



砂・小石・泥混じりの
排水現場にはマツサカの
QPポンプトラッシュシリーズを!



ケーシング内の小石や砂利の除去も簡単

髯 マツサカエンジニアリング

TRASH-PUMP

Matsusaka



泥詰まりは簡単にクリーンアップ!
ノブを緩め掃除蓋を引っ張り出し内部清掃!!
インペラーは鋳鉄製で・シールは耐久・耐摩耗性を配慮したSic製を採用!

ガソリンエンジン搭載

2
インチ



QP-203TH
(Honda GX160)

最大揚程: 27m
最大吐出量: **630** ℓ/分

3
インチ



QP-301TH
(Honda GX270)

QP-301TM
(Meiki Power GB290)
最大揚程: 27m
最大吐出量: **1200** ℓ/分

4
インチ



QP-40TH
(Honda GX390)

最大揚程: 24m
最大吐出量: **1650** ℓ/分

クボタ&ヤンマーディーゼルエンジン搭載

3
インチ



QP-301TD
(Kubota OC62)

最大揚程: 24m
最大吐出量: **1100** ℓ/分
(Yanmar L70)
最大揚程: 24m
最大吐出量: **1000** ℓ/分

TRASH-PUMP

進化した3インチ排水用エンジンポンプ

知能を駆使した自動制御! 3Tiだけの新機能!

● 自動運転モード

- ★ ECUが作業状況を判断し、ベストコントロール!
- ★ 負荷による回転制御!

● マニュアルモード

- ★ オペレーターが吐出水量をコントロール!

● その他の機能

- ★ アワーメーターが運転時間&メンテ・タイミングを知らせます!
- ★ LEDランプが運転状況やトラブル内容を知らせます!

オートチョーク機能

従来型
ポンプ

エンジン始動時および低温時にスロットルの調整が必要!

チョーク調整 → スイッチオン → エンジン始動 → チョーク調整 → エンジン運転

3Ti

自動で外気温検知・・・スイッチを入れるだけでエンジン始動

スイッチオン → スタート



QP-3Ti 動画

● 自動運転モード

1. スピーディーな自吸!

エンジン始動時に自動的に回転が最大まで上がり、スピーディーに自吸します! ポンプまで自吸が完了すると自動的に通常の回転数に戻ります。

2. 環境に優しい経済運転

フロートスイッチ等の外部からの信号を検知してポンプを自動で運転する事が可能です。

- ① 燃料節約
- ② 騒音低減
- ③ 空まわし運転解消

3. 知的機能!

エンジン始動後5分以内に自吸できない場合、エンジンが自動停止します!

4. 安全機能!

エンジンの回転数を自動調整し、オーバーロードやオーバーヒートを防ぎます!



TRASH-PUMP

防音エンジンポンプ

超静かな作業が可能なスーパーサイレントタイプ
大型タンク(11ℓ)による4.6時間の連続運転!!



63~64 dB (A) /7m

QP-3TS

最大吐出水量: 1500ℓ/分
最大揚程: 29m



QP-3TS 動画

セミ防音タイプ!!


大型タンク(16ℓ)による7.3時間の連続運転!!



72~73 dB (A) /7m

QP-3THX

最大吐出水量: 1500ℓ/分
最大揚程: 29m

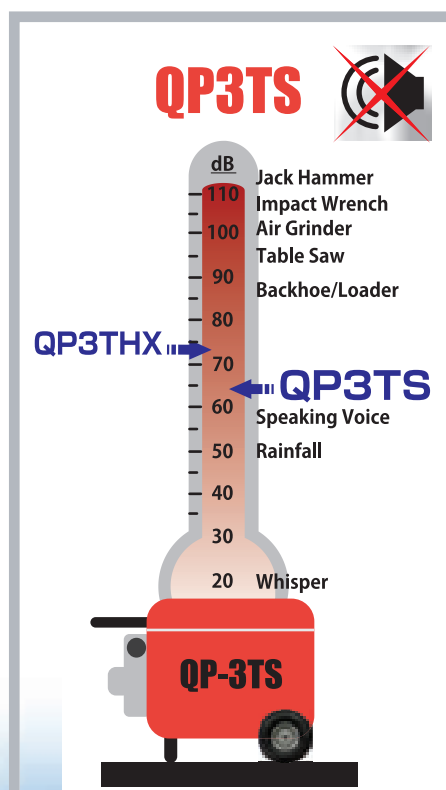

用途別トラッシュポンプ仕様(砂小石混入・汚泥水排水用途)

標準排水タイプ

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間(h)	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
2"×2" QP-203T	本田ガソリン GX160	3.6kW(4.8PS) /3600rpm	リコイル	3.1	2.2	27	630	592x471x576	54
3"×3" QP-301T	本田ガソリン GX270	6.3kW(8.6PS) /3600rpm	リコイル ※セル	5.3	2.2	27	1200	645x477x643	68
3"×3" QP-301TD	ヤママーディーゼル L70V	5.8kW(8.0PS) /3600rpm	リコイル	6.0	3.0	27	1200	715x535x690	65
	クボタディーゼル OC62	4.8kW(6.0PS) /3600rpm	リコイル & セル	3.3	2.4	24	1000	660x605x611	93
4"×4" QP-40T	クボタディーゼル OC62	4.5kW(6.0PS) /3600rpm	セル	3.5	2.5	24	1100	700x597x635	91
	本田ガソリン GX390	8.7kW(11.8PS) /3600rpm	リコイル & セル	6.1	1.7	24	1650	691x642x720	101

大容量排水タイプ

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
6"×6" QP-602	本田ガソリン GX390	8.7kW(11.8PS) /3600rpm	リコイル & セル	6.1	1.7	20	2900	1108x913x919	150
6"×6" QP-602D	ヤママーディーゼル L100V	6.8kW(9.3PS) /3600rpm	リコイル & セル	5.4	2.7	18	2500	910x680x791	162
	クボタディーゼル OC95	7.0kW(9.5PS) /3600rpm	セル	5.5	2.6	18	2200	910x680x782	169
6"×6" QP-60TD	クボタディーゼル D1105	18.5kW(25.2PS) /3000rpm	セル	60	9.8	35	4200	スキッドタイプ 1550x715x1260 2輪タイヤ仕様 2146 x 968 x 1527	skid 600 2輪 680

自動制御運転タイプ

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
3"×3" QP-3Ti	本田ガソリン iGX270	6.3kW(8.6PS) /3600rpm	セル	5.3	2.2	29	1500	1010x685x770 ハンドル使用時 (1300x680x770)	91

防音タイプ セミ防音(72~73db/7m) & スーパーサイレント(63~64db/7m)

機種名 口径	ガソリン エンジン	エンジン 出力 / 回転	エンジン始動 ※オプション	燃料タンク 容量 (ℓ)	ポンプ連続 運転時間	最大揚程 (m)	最大吐出量 (ℓ/分)	全長×全幅×全高 (mm)	本体重量 (kg)
3"×3" QP-3THX	本田ガソリン GX240	5.9kW(8.0PS) /3600rpm	リコイル	大型タンク 16L	7.3	29	1500	740x595x580	85
3"×3" QP-3TS	本田ガソリン GX270	6.3kW(8.6PS) /3600rpm	セル	大型タンク 11L	4.6	29	1500	1095x820x780	130

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は別途必ずご確認ください!