

水ポンプとして初のHonda電動パワーユニット搭載
汚泥水対応 給排水ポンプ

QP Pump

QP-2TeGX

- 排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
- エンジン音が無く夜間・住宅地でも対応可能
- スイッチひとつで誰でも簡単運転操作

2点吊りフック

安定した吊り下げ・移動が可能な
2点式吊りフック使用

掃除蓋

汚泥水排水時、内部に異物が
詰まっても簡単に除去可能

防水カバー

雨天時も安心。
電動パワーユニットの
吸気口を保護します

ノーパンクタイヤ

瓦礫の中でも可搬性に
不安なく移動が可能

開閉式クリアカバー

防塵・防水性能が高い
バッテリーをさらに
保護する安心設計

リチウムイオンバッテリー

1時間で80%、1.5時間で
満充電という急速充電

Honda電動パワーユニット

高効率・高出力モーターと72Vリチウムイオンバッテリーの
採用により2kwクラスの最大出力を実現

バッテリーホルダー

予備バッテリーを
2個搭載可能

Honda eGX
GXE 2.0H



Matsusaka

用途例

●排ガスの発生ゼロ●

- ・地下配電施設からの排水に！
- ・住宅/オフィス内からの排水に！
- ・地下駐車場/地下街の非常排水用として。
- ・商業施設 冠水時の非常排水に！



●騒音の発生なし●

- ・住宅密集地の排水作業に
- ・夜間住宅地での復旧作業に！
- ・畜産/酪農施設 冠水時の排水に。



●スイッチのON/OFFのみで運転可能●

- ・学校/マンション/病院の非常排水用として！
- ・災害避難施設の給排水用に。
- ・災害時の非常用トイレ/水洗場などの生活用水確保に！



運転時間


標準搭載バッテリーで連続運転20分～！

バッテリー2個の組合せ、工夫で更に運転延長が可能です！！

製品仕様

形式名		QP-2TeGX
ポンプ	口径(吸込口・吐出口)：	G2インチXG2インチ（2方吐出）
	最大揚程：	13 m
	最大吐出量：	500 L/min
	回転数：	自吸時： 3600 rpm 通水時： 2600 rpm
	吸込揚程：	5 m (最大)
	連続運転時間：	20 分 ※1
	製品外寸：	711 X 722 X 674 mm
	製品重量：	64.2 kg(バッテリー付)
	モーター種類：	DCブラシレスモーター
電動ユニット	定格出力：	1.6 k w / 3600rpm
バッテリー	バッテリー種類：	リチウムイオン電池
	電圧：	DC 72V
	充電温度範囲：	5～30℃ ※2

性能曲線図

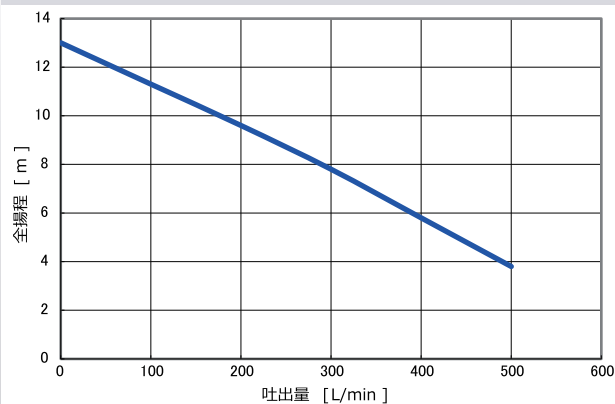

※1：吐出量 500L/minの時

※2：周囲温度5℃以下では充電できません

※バッテリーチャージャーは別売りです。

※掲載の製品外観、仕様は予告なく変更する場合があります。ご購入時には必ずご確認ください。



株式会社 マツサカエンジニアリング

<https://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番
TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129

工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155
TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3131



お問い合わせ、ご用命は：